

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1000 à cliquer


Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

wineo

 à cliquer	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm
Jonction de profilé	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Poids	9 kg/m²	9 kg/m²	9 kg/m²
Planches / m² par paquet	8 / 2,02 m²	6 / 2,22 m²	10 / 2,12 m²
Paquets / m² par palette	56 / 113,12 m²	48 / 106,56	52 / 110,24 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications			Caractéristiques du produit
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1 Élément de recouvrement - Couche de finition PU avec structure de surface - Papier décor - Stabilisation
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	
	R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2 Jonction de profilé Verrouillage Fold-Down (wood) Verrouillage LocTec (stone)
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	3 Couche de base Composite haute performance ecuran
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible	4 Contrebalancement Fleece TEC-System intégré
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
	Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m²K)/W	 
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB dans le système avec silentCOMFORT	
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %	
REACH		exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
Élimination		<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201	 www.blauer-engel.de/uz120       

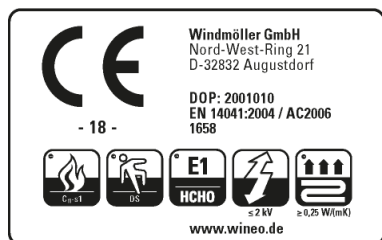

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques