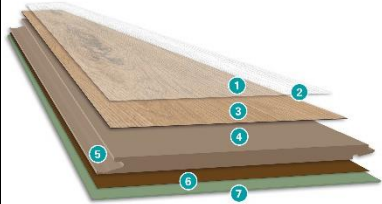


DANE TECHNICZNE

wineo 500 L

Podłoga laminowana wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

wineo

Wymiary	wineo 500 L 1380 x 244 x 8 mm			
Fuga	4-stronna fuga			
Ilość paneli / m² w paczce	8 / 2,69 m²			
Ilość paczek / m² na palecie	42 / 112,98 m²			
Gwarancja Przedłużenie gwarancji	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- www.wineo.de + 5 lat przy montażu na macie podkładowej PU			
Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Struktura powierzchni Synchron
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	2	Warstwa użytkowa Żywica melaminowa - Overlay
	Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC4	3	Dekor Papier dekoracyjny
	Odporność na uderzenia EN 17368d, Załącznik H	Mała kula ≥ 35 N Duża kula ≥ 750 mm	4	Płyta nośna HDF O wysokiej gęstości
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: Poziom 5 Materiały grupy 3: Poziom 4	5	Technologia łączenia Zamek Fold-Down (5G) 
	Pęcznienie ISO 24336	≤ 18 %	6	Przeciwnięg Żywica melaminowa
	Wgniecenie po stałym obciążeniu EN ISO 24343-1	Nacisk punktowy ≤ 0,05 mm	Maty podkładowe: CS obciążenie krótkotrwale ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT zalecane: soundPROTECT lub soundPROTECT Profi (dostępne osobno)	
	Test nóg meblowych EN 424	Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,0587 (m²K)/W		
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 4		
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170201		
 - 23 -  www.wineo.de Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)				

Wskazówki:

- Ogrzewanie podłogowe: w połączeniu z odpowiednim materiałem podkładowym, jak np. soundPROTECT lub jego odpowiednikiem, do wszystkich tradycyjnych wodnych ogrzewań podłogowych i regulowanych systemów elektrycznych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: zobacz oddzielne wskazówki dot. Czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.