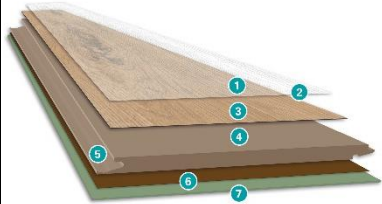


## DANE TECHNICZNE

## wineo 700 L

Podłoga laminowana wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

wineo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | wineo 700 L<br>1380 x 244 x 8 mm                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |
| Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4-stronna fuga                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Ilość paneli / m² w paczce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 / 2,69 m²                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Ilość paczek / m² na palecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 42 / 112,98 m²                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Gwarancja<br>Przedłużenie gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH-<br><a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a><br>+ 5 lat przy montażu na macie podkładowej PU |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | Budowa produktu                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Klasa użytkowa 23</b><br>EN ISO 10874                                                                                                                                | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                           | <b>Struktura powierzchni</b><br>Synchron                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Klasa użytkowa 32</b><br>EN ISO 10874                                                                                                                                | Średnio obciążone pomieszczenia publiczne                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                           | <b>Warstwa użytkowa</b><br>Żywica melaminowa - Overlay                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Odporność na ścieranie<br>EN 13329, Załącznik E                                                                                                                         | AC5                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                           | <b>Dekor</b><br>Papier dekoracyjny                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Odporność na uderzenia<br>EN 17368d, Załącznik H                                                                                                                        | Mała kula ≥ 35 N<br>Duża kula ≥ 750 mm                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                           | <b>Płyta nośna HDF</b><br>O wysokiej gęstości                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Odporność na zaplamienia<br>EN 438                                                                                                                                      | Materiały grupy 1 + 2: Poziom 5<br>Materiały grupy 3: Poziom 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | <b>Technologia łączenia</b><br>Zamek <b>Fold-Down</b> (5G)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Pęcznienie<br>ISO 24336                                                                                                                                                 | ≤ 18 %                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                           | <b>Przeciwiąg</b><br>Żywica melaminowa                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Wgniecenie po stałym obciążeniu<br>EN ISO 24343-1                                                                                                                       | Nacisk punktowy ≤ 0,05 mm                                                                                                                 | <b>Maty podkładowe:</b><br>CS obciążenie krótkotrwale ≥ 120 kPa<br>wineo PERFECT FIT zalecane:<br><b>soundPROTECT lub</b><br><b>soundPROTECT Profi</b><br>(dostępne osobno) |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Test nóg meblowych<br>EN 424                                                                                                                                            | Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Współczynnik oporu ciepła<br>EN 12667                                                                                                                                   | 0,0587 (m²K)/W                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Odporność na kółka obrotowe<br>EN 425                                                                                                                                   | Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Odporność na działanie promieniowania UV<br>EN ISO 105-B02                                                                                                              | Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 4                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | REACH                                                                                                                                                                   | Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %                                                                                                          | <br><a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Usuwanie odpadów                                                                                                                                                        | <u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi<br><u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170201 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| <div><div><br/>- 23 -<br/><br/>E1<br/><br/>HCHO<br/><br/>E1<br/><br/>E1<br/><a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a></div><div><div>Windmöller GmbH<br/>Nord-West-Ring 21<br/>D-32832 Augustdorf<br/>DOP: 0101011<br/>EN 14041:2004 / AC2006<br/>0766</div><div><br/>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</div></div></div> |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |

## Wskazówki:

- Ogrzewanie podłogowe: w połączeniu z odpowiednim materiałem podkładowym, jak np. soundPROTECT lub jego odpowiednikiem, do wszystkich tradycyjnych wodnych ogrzewań podłogowych i regulowanych systemów elektrycznych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: zobacz oddzielne wskazówki dot. Czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.