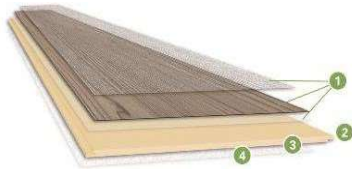




DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1000 na click
Elastyczna podłoga zgodna z normą EN 16776
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów

wineo

 na click	wood L	wood XL	stone L	
Wymiary	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm	
Grubość	5 mm	5 mm	5 mm	
Sposób łączenia	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 	
Waga	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²	
Ilość paneli / m ² w paczce	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²	
Ilość paczek / m ² na palecie	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de			
Klasyfikacja				Budowa produktu
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	Pokrycie • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
 Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne			
 R9 Klasa użytkowa DIN 51130	R 9		2	Technologia łączenia Fold-Down (wood L, wood XL) LocTec (stone L)
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania			
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		3	Warstwa podstawowa ecuran wysokiej jakości materiał kompozytowy
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
 Test nóg meblowych EN 424	Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń		4	Przeciwciąg zintegrowany system Fleece TEC
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W			
 Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		 www.blauer-engel.de/uz120 	
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB z matą podkładową silentCOMFORT			
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,10 %			
REACH	wolne od substancji ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203			
 Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de				
 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)				
 Registrierungs-Code NAPCCW www.dgnb-navigator.de				
 GREENGUARD VOC & Formaldehyde Class 1				
 THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.				

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.